

CYFROWA WAGA HAKOWA



Typ: KPZ 404E
Wersja do legalizacji

Wykonanie przemysłowe

Bardzo korzystna cena

Cyfry – LED (czerwone)

100% tarowania

120 godz. pracy akumulatora

Funkcja czuwania

Kontrola naładowania akumulatora

Duża dokładność

Mały ciężar własny

6-krotna pewność na rozzerwanie

Łatwa obsługa

Pilot – mini nadajnik



NET
GROSS



Cyfrowa- waga hakowa, typ KPZ 404E

KPZ 404E do zastosowania z legalizacją lub bez legalizacji. Lekka, a mimo to solidna waga hakowa o dużym udźwigu. Standardowo wyposażona w wewnętrzny akumulator, ładowarkę, pilot oraz w hak z zabezpieczeniem przed wyhaczeniem.

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji EU klasa III, deklaracja zgodności CE

Zakres ważenia: 1500kg, 3000kg i 5000kg

Bezpieczeństwo: KPZ 404E ma 2-krotny udźwig i 6-krotne obciążenie niszczące.

Panel sterujący: Najnowocześniejsza elektronika sterowana za pomocą mikroprocesora w obudowie aluminiowej, stosowana do najtrudniejszych zadań w przemyśle, dlatego największe znaczenie ma tu dokładność i niezawodność. Czytelny, 5- pozycyjny, 7- segmentowy wyświetlacz LED z cyframi o wysokości 25,4mm. Dokładność: < 0,1% vdE.


Wyświetlacz LED: ustawianie zera, tara, stabilność, kontrola stanu ładowania, niski stan napięcia akumulatora, jednostka wagi,

Funkcje: włączanie/ wyłączenie przez osobny włącznik, przełączanie ciężaru brutto-/netto, 100 % tary, automatyczne i ręczne ustawienie zera. 10-krotna wysoka rozdzielczość. Możliwość ustawienia przez menu: funkcja ciężaru zadanego (sygnał dźwiękowy po osiągnięciu wartości ciężaru)


Pilot: do KPZ 404E z zasięgiem do ok. 24,6m. Funkcje: włączanie/wyłączenie, ustawianie zera, tarowanie, wskazywanie wartości brutto, wysoka rozdzielczość.

Zasilanie sieciowe: Niezależne od sieci, przez akumulator do ponownego ładowania. Czas pracy: około 120 godzin. Możliwość odczytu napięcia akumulatora na panelu sterującym. Niski stan napięcia akumulatora wskazywany jest przez optyczny sygnał (mrgająca dioda LED) około 1 do 2 godzin przed kompletnym rozładowaniem akumulatora i wyłączeniem wagi. Funkcja czuwania / automatyczne rozłączenie panelu sterującego i/ lub wagi w celu oszczędności akumulatora. Ładowanie za pomocą ładowarki do gniazda wtykowego 230V. Kontrola stanu naładowania przez diodę LED. Wewnętrzny akumulator. Urządzenie do ładowania 230VAC. Temperatura pracy: od -10°C do + 40°C.

Wymiary do 1,5t i 3t

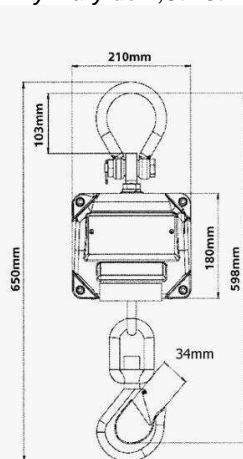

Wymiary do 5t

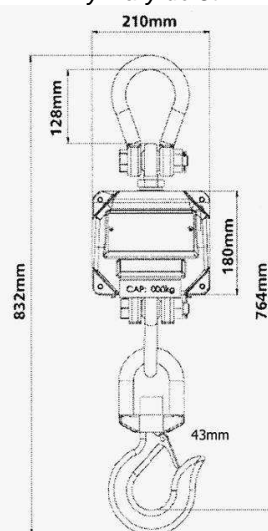

Typ	Obciążenie znamionowe	Podziałka	Do legalizacji	Ciężar własny
404E/0015	1.500 kg	0,5 kg	Tak	14 kg
404E/0030	3.000 kg	1,0 kg	Tak	14 kg
404E/0050	5.000 kg	2,0 kg	Tak	22 kg