


Waga paletowa

Typ: KPZ 1

Do eksploatacji w ciągłym ruchu

Bez potrzeby konserwacji
Długi okres użytkowania
Solidna
Niedroga
Mobilna

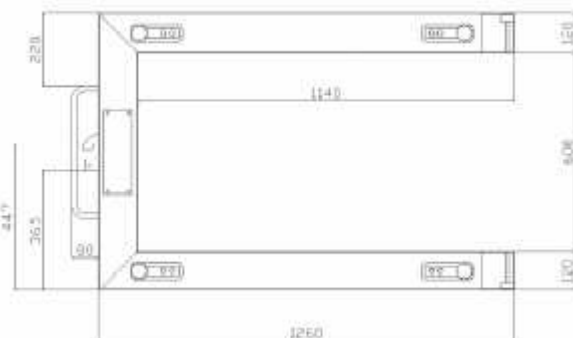

Wymiar w mm

Waga paletowa KPZ 1 do zastosowania z legalizacją lub bez legalizacji.

Stalowa konstrukcja, malowana proszkowo na czarny kolor, z rolkami i uchwytem ręcznym do komfortowego transportu.

Czujniki tensometryczne: 4 wysokiej jakości tensometry. **Panel sterujący:** panel sterujący typ KPZ 51E-8 (możliwość dostarczenia wagi bez panelu sterującego)

Zaświadczenie: dopuszczenie do legalizacji klasa III, Deklaracja zgodności CE.

<i>Typ</i>	<i>Nośność</i>	<i>Podziałka</i>	<i>Wymiary [mm]</i>	<i>Do legalizacji</i>
KPZ 1EM	600/1200kg	200/500g	840x1260	TAK
KPZ 1E	1500kg	500g	840x1260	TAK
KPZ 1E	2000kg	1000g	840x1260	TAK
KPZ 1M	1000/2000kg	200/500g	840x1260	NIE
KPZ 1EM	1500/3000kg	500/1000g	840x1260	TAK
KPZ 1E	3000kg	1000g	840x1260	TAK
KPZ 1M	3000/6000kg	1000/2000g	840x1260	NIE
KPZ 1E	6000kg	2000g	840x1260	TAK

Konstrukcja: Profil zamknięty 120 x 60mm, czarna malowana proszkowo (również w wersji ocynkowanej lub nierdzewnej). Wymiary zewnętrzne: 1260 x 840mm. z uchwytem ręcznym: 1340mm, wymiary wewnętrzne: 1140x600mm. Waga z rolkami i uchwytem do komfortowego transportu. Kabel do panelu sterującego o długości 5 metrów osłonięty po stronie wagi na wypadek uszkodzeń mechanicznych. Specjalnie płaski rodzaj konstrukcji nadaje się do ustawienia naziemnego. Ze względu na solidne tensometry DMS nie ma części zużywalnych. Możliwość dostarczenia innych wymiarów.



Panel sterujący typ KPZ 51E-8

6 pozycyjny wyświetlacz LCD wysokość 25 mm,
z podświetleniem tła
z symbolami statusu,
duże przyciski obsługi,
kontrola wartości zadanej



Panel sterujący typ KPZ 51E-8: łatwy w utrzymaniu, solidny, obudowa z wytrzymałego ABS, bardzo komfortowa i łatwa obsługa, klawiatura zabezpieczona folią pyło- i wodoszczelną z dużymi przyciskami obsługi (z 5 metrowym kablem podłączeniowym) Duży, podświetlany wyświetlacz umożliwia prawidłowe odczytanie wyniku ważenia przy zastosowaniu w prawie każdych warunkach przemysłowych. Optymalne warunki pracy w temperaturach od -10°C do +40°C.

Funkcje : ustawianie zera, przełączenie brutto-/netto, 100% tarowanie (możliwość wielokrotnej tary), wskazania minusowe. Możliwość ustawienia przez menu: kontroli wartości zadanej- lub wartości granicznej, automatyczna funkcja testu samoczynnego

Wyświetlacz : ustawianie zera, ciężar brutto-/netto, tarowanie, stabilność, stan ładowania, wskazania LOW-Bat, kontrola wartości zadanej.

System ważący: 4 wysokiej jakości tensometry DMS typ KPZ 502E-2, IP67, OIML C3.
Dopuszczenie do legalizacji EU klasa III.

Opcje: możliwe zasilanie akumulatorowe, stojak, RS 232

Zasilanie sieciowe: 230 Volt zewnętrzne, możliwość zasilania akumulatorowego (opcja)

W cenie KPZ zawarta jest kompletna waga z panelem sterującym.

Gwarancja: 24 miesiące